


Typové označení:	C2-N34 KV	x.	x	/230
	C2-N38 KV	x.	x	/230
	C2-N42 KV	x.	x	/230
	C2-N45 KV	x.	x	/230
	C2-N47 KV	x.	x	/230
	C2-N50 KV	x.	x	/230
	C2-N52 KV	x.	x	/230

šířka
zadní čelo
objem

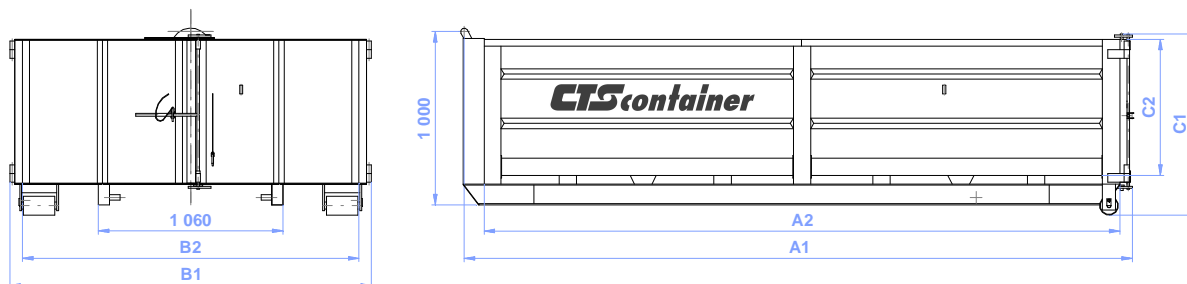

Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadů a sypkých hmot na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů.

Vyráběn z hraněných ocelových plechů tloušťky 3 mm (boky i podlaha do 1 m výšky kontejneru) a 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru) v různých objemech (v typovém označení předposlední číslo resp. dvojčíslí).

Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 120“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení.

Zadní čelo ve standardním provedení je dodáváno (v typovém označení poslední číslice) :

- **x1** jednodílné, otevírané kolem horních vodorovných závěsů, nebo
- **x2** dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze.

Doplňky a úpravy za příplatek: (nutno uvést v objednávce)

- těsnění zadního jednodílného čela gumovým profilem proti úkapu;
- vyklápěcí přepážky - např. pro sběr tříděného odpadu;
- univerzální závěs zadního čela (EUROKLIP) umožňující vyklápění nahoru i dolů a jeho snadné odejmutí;
- zvýšené zadní a přední čelo nejnižších objemů kontejneru;
- zakrytí kontejneru plachtou nebo víkem;
- háčky pro uchycení sítě nebo plachty;
- vazací prvky zapuštěné v podlaze kontejneru;
- zesílení podlahy nebo její vyztužení pro pojezd mechanizačních prostředků;
- barevné provedení povrchové úpravy lze přizpůsobit požadavkům zákazníka;
- bezpečnostní zámek oka kontejneru;
- zadní čelo kombinované : jednodílná výklopná vrata a otevírací dvoudílná vrata;
- barevné provedení RAL dle požadavku zákazníka;
- jiné dle dohody.

Základní tech. údaje	C2-N34 KV 3.x/230	C2-N34 KV 5.x/230	C2-N34 KV 9.x/230	C2-N34 KV 10.x/230	C2-N34 KV 14.2/230
Délka A1 (A2)	3 400 (3 215) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	2,76 m ³	5,42 m ³	8,98 m ³	10,36 m ³	13,82 m ³
Hmotnost kontejneru	509 kg	620 kg	693 kg	737 kg	907 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N38 KV 3.x/230	C2-N38 KV 6.x/230	C2-N38 KV 10.x/230	C2-N38 KV 12.x/230	C2-N38 KV 16.2/230
Délka A1 (A2)	3 835 (3 650) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,13 m ³	6,16 m ³	10,20 m ³	11,77 m ³	15,69 m ³
Hmotnost kontejneru	549 kg	669 kg	743 kg	789 kg	968 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N42 KV 3.x/230	C2-N42 KV 7.x/230	C2-N42 KV 11.x/230	C2-N42 KV 13.x/230	C2-N42 KV 17.2/230
Délka A1 (A2)	4 185 (4 000) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,44 m ³	6,75 m ³	11,18 m ³	12,90 m ³	17,20 m ³
Hmotnost kontejneru	581 kg	706 kg	782 kg	831 kg	1 018 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N45 KV 4.x/230	C2-N45 KV 7.x/230	C2-N45 KV 12.x/230	C2-N45 KV 14.x/230	C2-N45 KV 18.2/230
Délka A1 (A2)	4 435 (4 250) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,65 m ³	7,17 m ³	11,87 m ³	13,70 m ³	18,27 m ³
Hmotnost kontejneru	604 kg	736 kg	811 kg	861 kg	1 052 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N47 KV 4.x/230	C2-N47 KV 8.x/230	C2-N47 KV 13.x/230	C2-N47 KV 15.x/230	C2-N47 KV 19.2/230
Délka A1 (A2)	4 685 (4 500) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,87 m ³	7,59 m ³	12,57 m ³	14,51 m ³	19,35 m ³
Hmotnost kontejneru	637 kg	778 kg	877 kg	931 kg	1 132 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N50 KV 4.x/230	C2-N50 KV 8.x/230	C2-N50 KV 13.x/230	C2-N50 KV 15.x/230	C2-N50 KV 20.2/230
Délka A1 (A2)	4 935 (4 750) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	4,08 m ³	8,01 m ³	13,27 m ³	15,31 m ³	20,42 m ³
Hmotnost kontejneru	660 kg	805 kg	905 kg	960 kg	1 148 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N52 KV 4.x/230	C2-N52 KV 8.x/230	C2-N52 KV 14.x/230	C2-N52 KV 16.x/230	C2-N52 KV 21.2/230
Délka A1 (A2)	5 185 (5 000) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	4,30 m ³	8,43 m ³	13,97 m ³	16,12 m ³	21,50 m ³
Hmotnost kontejneru	682 kg	833 kg	934 kg	990 kg	1 201 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Verze nosiče: Z
Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.